HOIST

VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI AD ALTA QUOTA

54 TJJ

DIAGRAMMA DI LAVORO

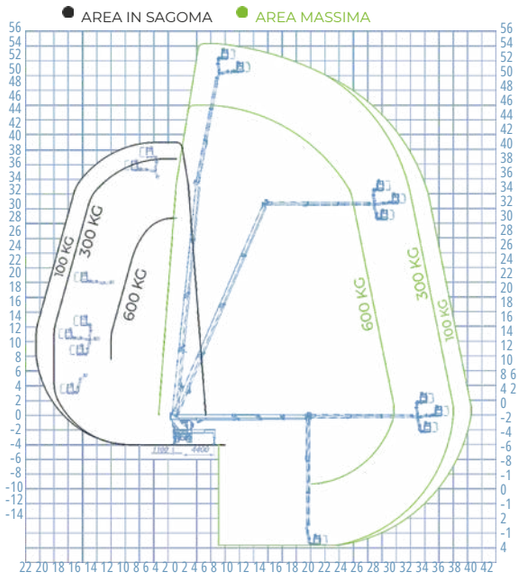

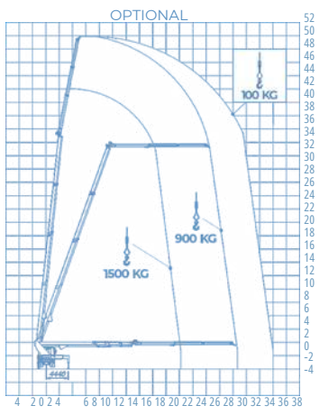

*Sbraccio e altezza di lavoro possono variare di ± 5% a seconda di variazioni nella fabbricazione e condizioni di lavoro.

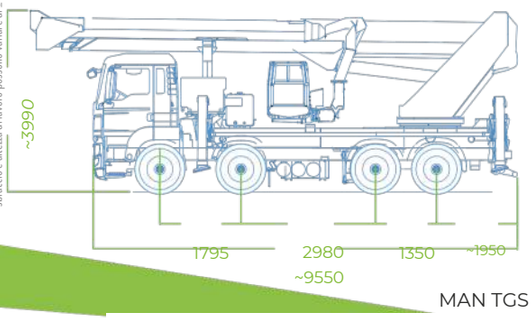

MAN TGS

INFO

STABILIZZATORI
HE+HE

ALTEZZA MAX
54,30 m

ALTEZZA CESTO
52,30 m

SBRACCIO MAX
40,00 m

PORTATA CESTO
600 kg

DIMENSIONI CESTO
2300/3600x900x1100 mm

ROTAZIONE CESTO
360°

CONTROLLI
Elettrici

ROTAZIONE TORRE
700°

GVW
26/32 ton





INGOMBRO STABILIZZATORI CON AREA MAX

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600 x900x1100 mm
- Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
- Rotazione 2° Jib a 180° manuale
- Possibilità argano su JIB smontabile
- Stabilizzazione automatica
- Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
- Chiusura automatica
- Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo di joystick e visualizzatore LCD 7" con informazione in tempo reale
- Walkie Talkie
- Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello ausiliario dal cestello
- Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza da terra e stabilizzazione
- Disinserimento automatico presa di forza
- N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell'automezzo
- Presa elettrica 230V/400V
- Scambiatore di calore sull'impianto idraulico
- 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
- 4 piastre di appoggio a terra
- Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
- SSW (Socage Safe Workplace) luci di sicurezza sulla parte aerea
- Fari di lavoro sul cesto
- Fari di lavoro sulla parte aerea

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Anemometro
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
- Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
- Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate

HOIST
VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI AD ALTA QUOTA
+39 335 8355930
081 18962737
piattaformeaereehoist.it