


HOIST

VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI AD ALTA QUOTA




RF 30 WIDE

MONOCOLONNA / SINGLE COLUMN

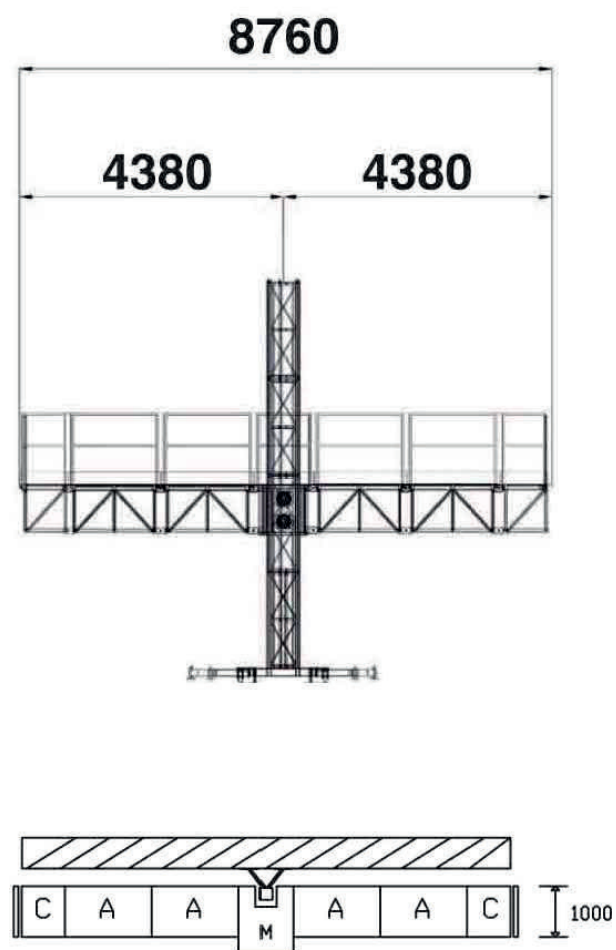

BICOLONNA / TWO COLUMN

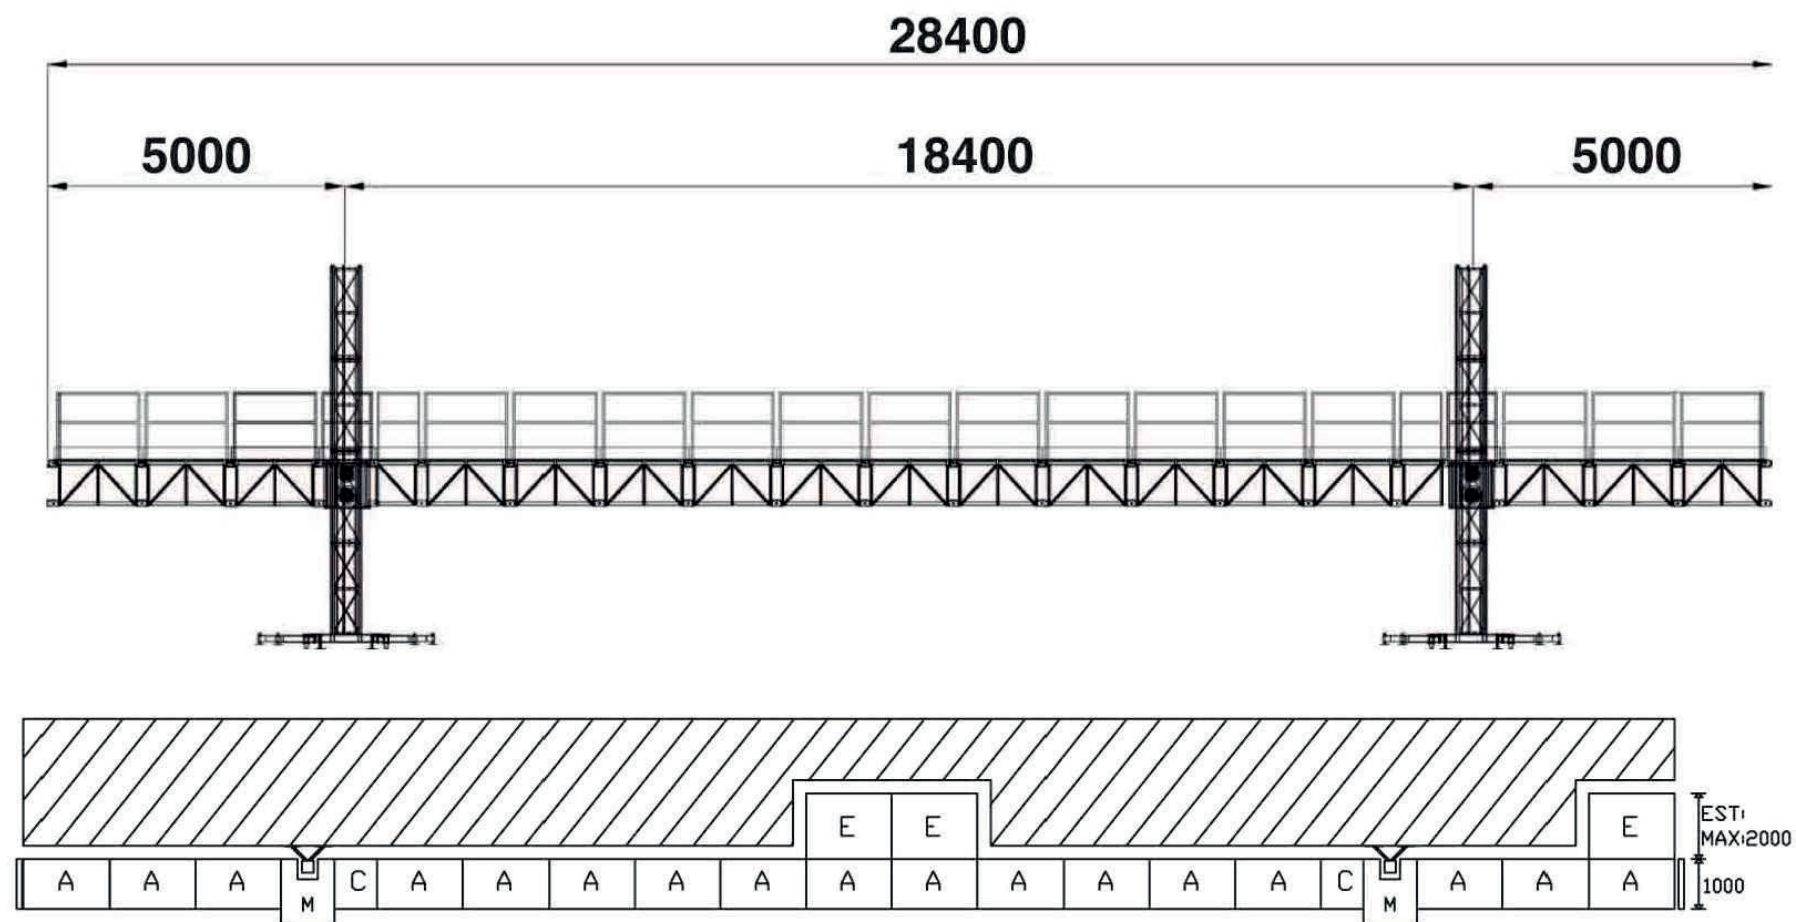

		RF 30 WIDE	
DATI TECNICI RF 30 WIDE	TECHNICAL DATA RF 30 WIDE	BICOLONNA TWO COLUMN	MONOCOLONNA SINGLE COLUMN
Portata Max kg. (compreso persone e attrezzature)	Maximum capacity kg.(including people).	1000	600
Velocità di spostamento verticale max.	Max. vertical travel speed.	12 mt/min.	12 mt/min.
Lunghezza max piattaforma.	Lenght maximum base	28,40 mt.	8,76 mt.
Larghezza piano di lavoro.	Width plain of job	1,00 mt.	1,00 mt.
Massima estensione piano di lavoro.	Extension plain of job	2,00 mt.	2,00 mt.
Altezza Max	Max Height.	100 mt.	100 mt.
Altezza Max senza ancoraggio	Max Height without anchoring.	4 mt.	4 mt.
Intervallo Max tra gli Ancoraggi	Max interval between anchors.	7 mt.	7 mt.
Persone ammesse.	Admitted people.	N°4	N°2
Potenza Motore	Engine Power.	1,5 kw	1,5 kw
Tensione nominale.	Nominal tension.	V 230/400	V 230/400
Frequenza	Frequency.	50 Hz	50 Hz
Corrente assorbita.	Absorbed current.	16,4 A	8,2 A
Corrente di spunto.	Cue current.	28,4 A	14,2 A
Massima velocità del vento in caso di montaggio/smont.	Max speed of the wind in phases ass./dism.	10 mt./sec	10 mt./sec
Massima velocità del vento in servizio.	Max speed of the wind in phases in on condition.	15 mt./sec	15 mt./sec
Massima velocità del vento fuori servizio.	Max speed of the wind in phases in of condition.	32 mt./sec	32 mt./sec
Altezza traliccio trapezoidale mm.	Trapezoidal truss height mm.	1500	1500

HOIST

VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI AD ALTA QUOTA